

EUROCLOISON-DECO



Decoratieve Wanden





EUROCLOISON-DECO is een eigentijds systeem dat beantwoordt aan de vraag van de markt. Het combineert een oerdegelijke kwaliteit met betaalbare luxe, leverbaar binnen haalbare termijnen.

Dit wandstelsel geeft gestalte aan de knowhow van een halve eeuw expertise van zij die het hebben bedacht, ontworpen en op punt gesteld. Het is gemaakt om nog tientallen jaren aan de top te staan van de wandenindustrie.



EUROCLOISON-DECO is een modern ogende wand met achteruitliggende open voegen en met inspringende plinten en friezen. Aan een stevig stalen frame worden langs beide zijden 18 mm dikke bekledingspanelen in houtspaanplaat gehaakt, waarin de glaspartijen en deurelementen zijn verwerkt.

EUROCLOISON-DECO wanden worden in de fabriek afgewerkt met melamine, hardlaminaat, houtfineer of diverse vinylbekledingen. Deur- en glaskaders, plinten en friezen worden uitgevoerd in gemoffeld aluminium. Naast onze standaardkleuren hebt u de keuze uit een brede waaier aan RAL-kleuren. Deze prachtige wand kiest u als het allemaal wat luxueuzer mag zijn!



Van studie tot montage

Zodra er een akkoord bereikt wordt over de prijs en de uitvoeringsmodaliteiten, komen wij ter plaatse opmeten. Vervolgens worden de uitvoeringsplannen klaargestoomd. Eens deze zijn goedgekeurd, gaan we van start met de productie in onze werkplaatsen. Vervolgens wordt een plaatsingsdatum afgesproken en ingepland.

Productie in eigen ateliers

EUROCLOISON koestert als fabrikant en installateur van wandsystemen de ambitie haar cliënteel een compleet assortiment van hoogkwalitatieve wandsystemen aan te bieden.

De **DECO**-wand combineert op een betaalbare manier functionaliteit met kwaliteit in een modern product dat beantwoordt aan de vraag van de markt.




Professionele montage

Op de bouwplaats worden de wanden door onze professionele monteurs met zorg geplaatst. Omdat alles vooraf tot in de puntjes werd voorbereid, kunnen wij de **DECO**-wanden in ijlt tempo en met een minimum aan hinder plaatsen.




WANDMODULES


EUROCLOISON-DECO wanden zijn verkrijgbaar als volle of beglaasde decoratieve scheidingswanden in diverse uitvoeringen.

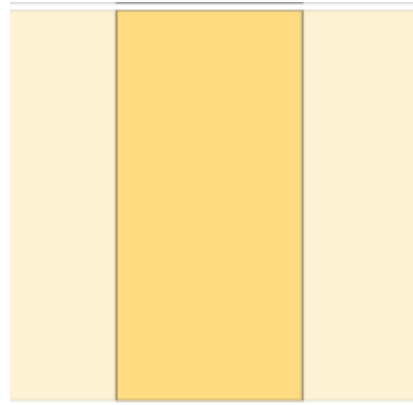


① VOL KAMERHOOG




② VOL MET HORIZONTALE VOEG

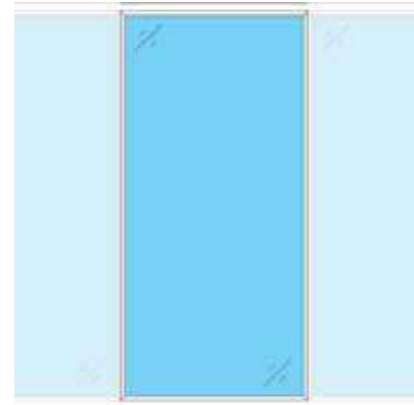


③ BEGLAASD KAMERHOOG

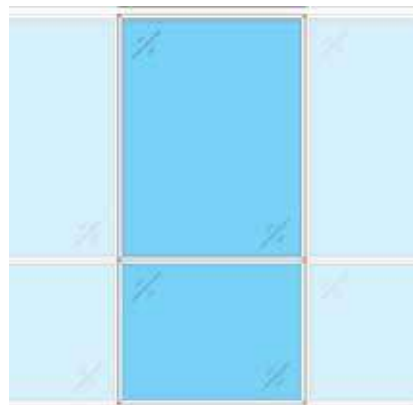


④ BEGLAASD + DWARSLIGGER

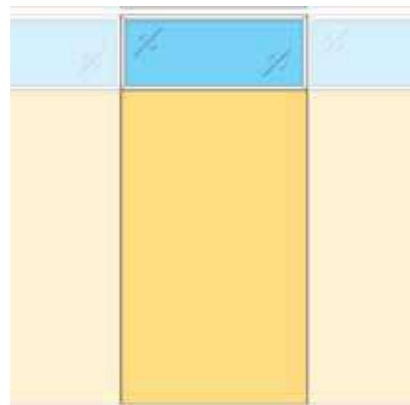


⑤ BEGLAASD BOVENLICHT

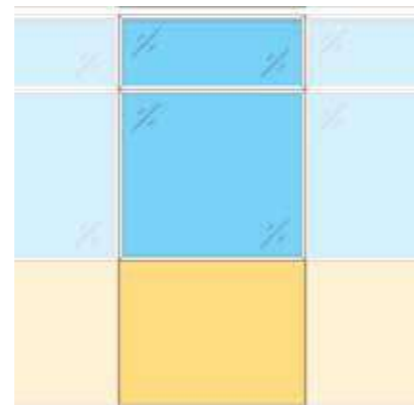


⑥ 2/3 BEGLAASD

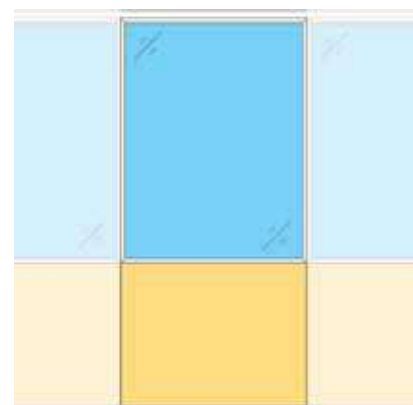

⑦ GROOT BEGLAASD

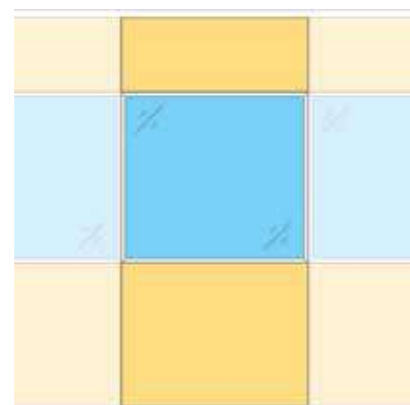


⑧ BEGLAASD MIDDENVELD

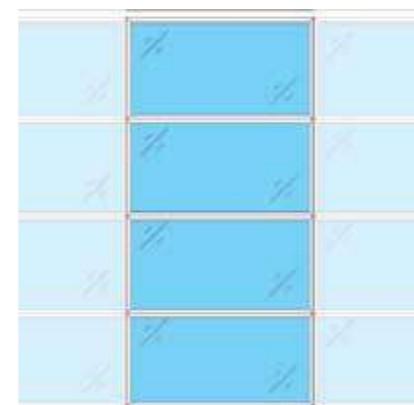


⑨ "PANORAMA" WAND

WANDMODULES VOOR DEUREN


EUROCLOISON-DECO systeemwanden bieden de mogelijkheid deuren te omkaderen met volle, volledig of gedeeltelijk beglaasde boven- en zijlichten.

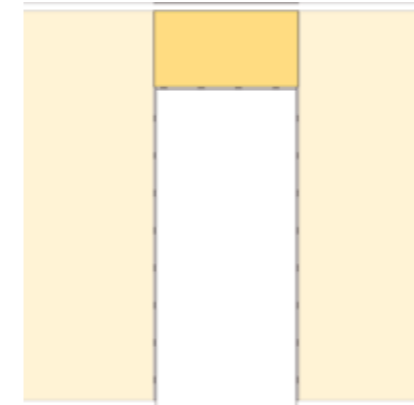


⑩ VOL BOVENLICHT voor enkele deur

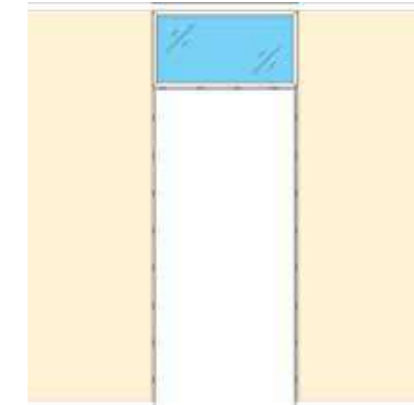


⑪ BEGLAASD BOVENLICHT voor enkele deur

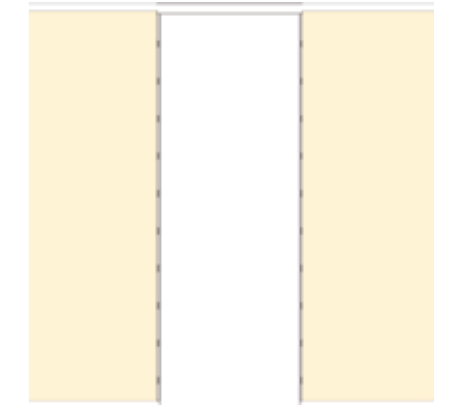


⑫ KAMERHOOG voor enkele deur

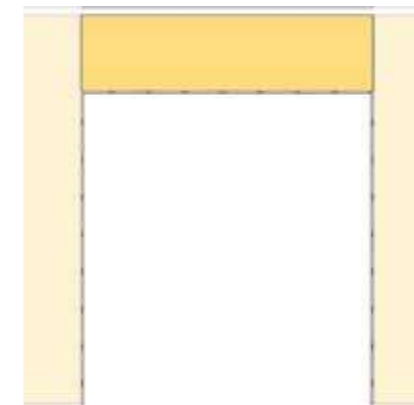


⑬ VOL BOVENLICHT voor dubbele deur

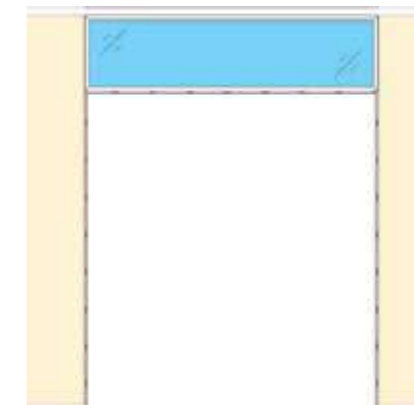


⑭ BEGLAASD BOVENLICHT voor dubbele deur

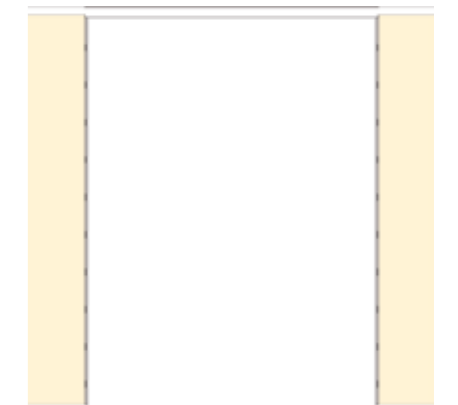


⑮ KAMERHOOG voor dubbele deur

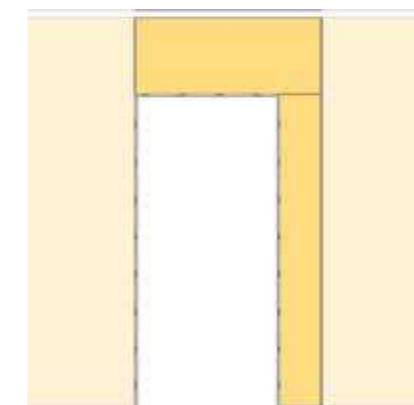

⑯ VOL BOVENLICHT EN ZIJLICHT voor enkele deur

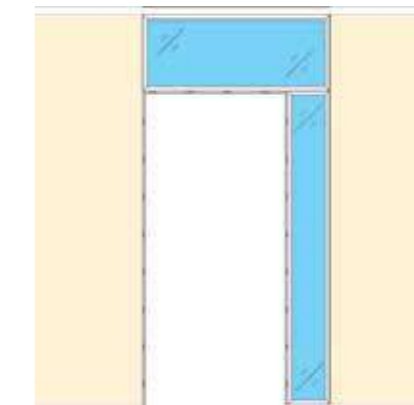

⑰ BEGLAASD BOVEN- EN ZIJLICHT voor enkele deur

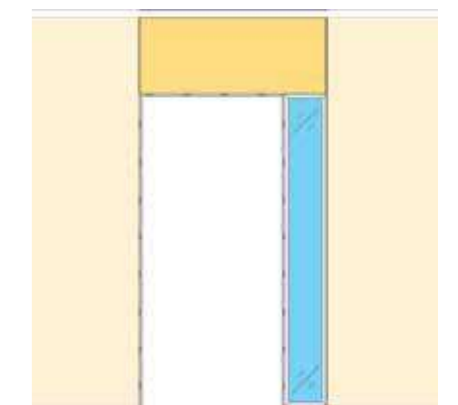

⑱ VOL BOVENLICHT EN BEGLAASD ZIJLICHT voor enkele deur



De troeven van **EUROCLOISON-DECO**

Betaalbare topklasse

Dit wandsysteem behoort, gezien de opbouw ervan, zonder de minste twijfel tot de categorie van de hogere kwaliteitsklasse. Door een uitgekiend fabricatieproces en het gebruik van de meest moderne technologieën, slagen wij erin deze kwaliteit betaalbaar te houden.

Uitstekende geluidsisolatie

Een zonder meer goed te noemen geluidsisolatie van om en bij de 45dB samen met de mogelijkheid deze wand uit te voeren met een brandweerstand van een half uur of een uur, beantwoorden daarenboven aan de van dit type van wanden verwachte eigenschappen.




Ruime afwerkingsmogelijkheden

Het uitgebreide assortiment van de diverse bekledingspanelen in melamine, laminaat, houtfineer en een overvloed aan luxueuze vinylafwerkingen maken dat zelfs de meest kieskeurige klant zonder moeite zijn gading vindt in het voorgestelde aanbod.

DEURTYPES

EUROCLOISON-DECO biedt een ruime keuze aan deurtypes. Uw gading niet gevonden? Zeg het ons, we zoeken samen naar een oplossing om aan uw wensen te voldoen.

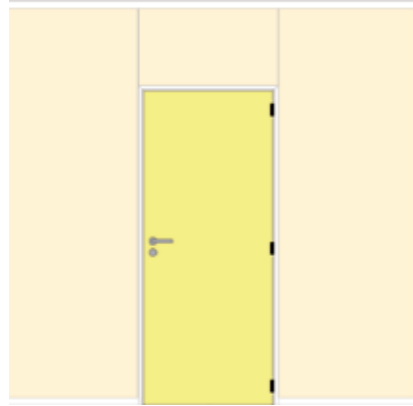


① ENKELE VOLLE DEUR HOUT




② ENKELE DEUR HOUT, beglaasd met grote glaskader



③ ENKELE DEUR HOUT, beglaasd met kleine glaskader

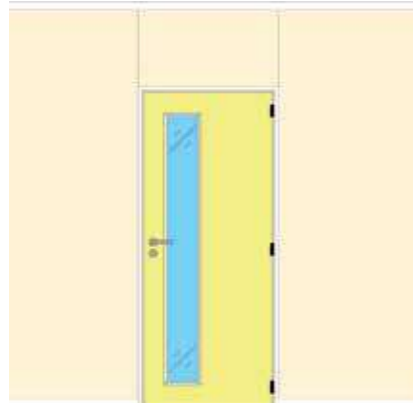


④ ENKELE DEUR HOUT, beglaasd met zijlicht

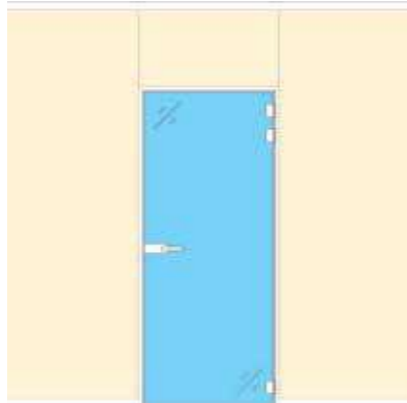


⑤ ENKELE GLASDEUR



⑥ ENKELE ALUDEUR, beglaasd

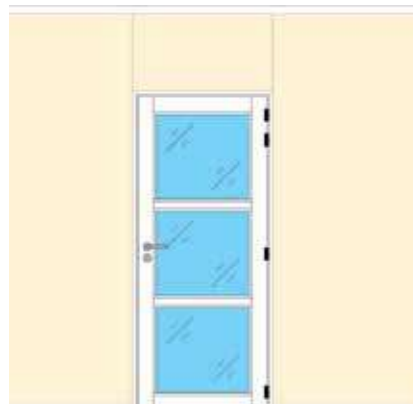


⑦ ENKELE ALUDEUR, beglaasd met dwarsliggers

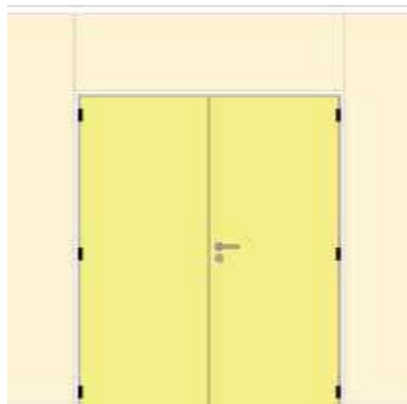


⑧ DUBBELE VOLLE DEUR HOUT




⑨ DUBBELE DEUR HOUT, beglaasd met grote glaskaders

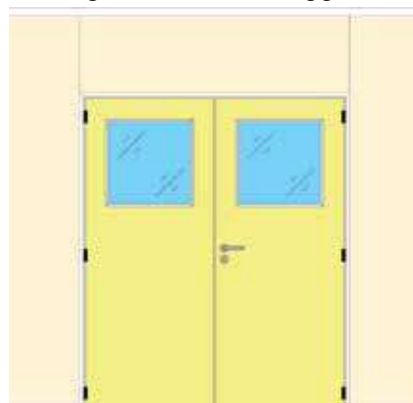

⑩ DUBBELE DEUR HOUT, beglaasd met kleine glaskaders

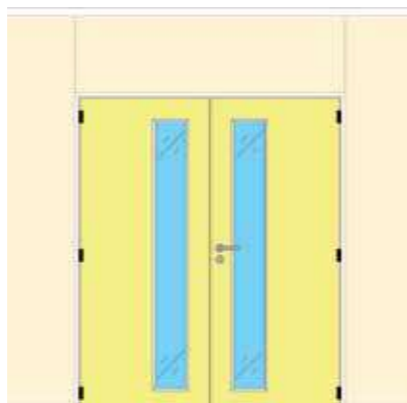

⑪ DUBBELE DEUR HOUT, beglaasd met zijlichten

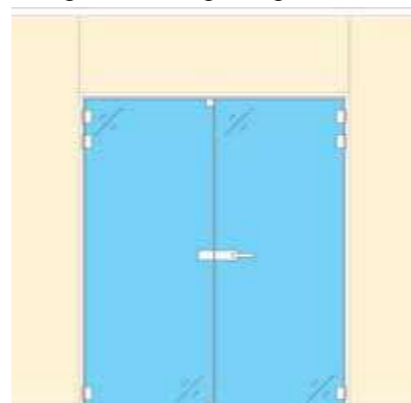

⑫ DUBBELE GLASDEUR

DEURTYPES


Alle deuren in het **EUROCLOISON-DECO** wandstelsel kunnen worden uitgevoerd in tal van afmetingen en met verschillende afwerkingen.




⑬ DUBBELE ALUDEUR, beglaasd




⑭ DUBBELE ALUDEUR, beglaasd met dwarsliggers

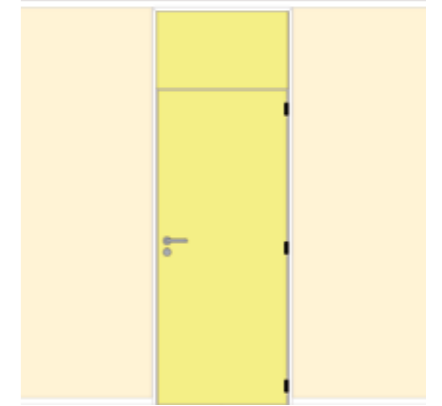


⑮ ENKELE VOLLE DEUR HOUT met doorlopend vast bovenstuk

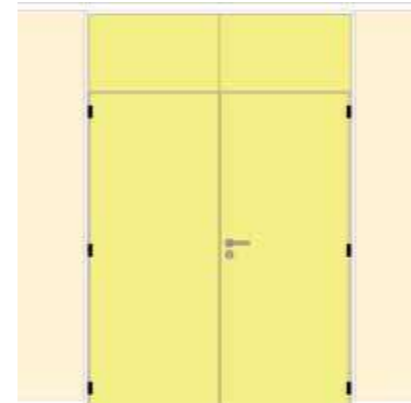


⑯ DUBBELE VOLLE DEUR HOUT met doorlopend vast bovenstuk

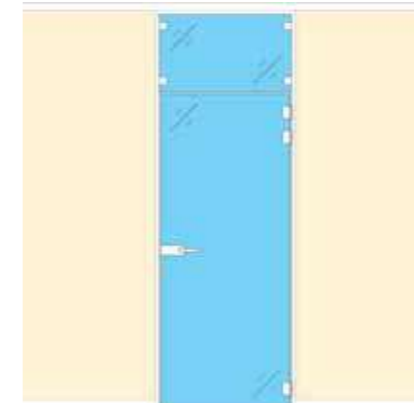


⑰ ENKELE GLASDEUR met doorlopend vast bovenstuk

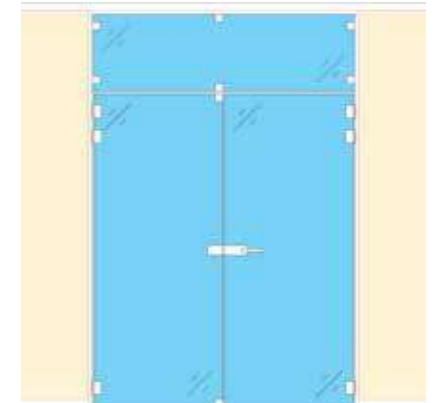


⑱ DUBBELE GLASDEUR met doorlopend vast bovenstuk

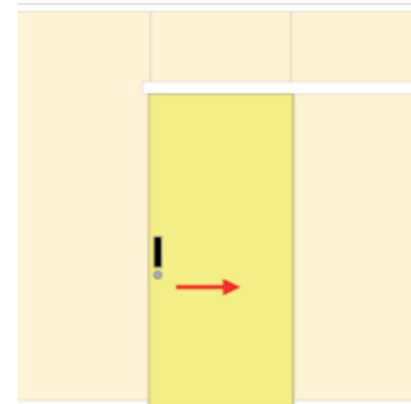


⑲ ENKELE VOLLE SCHUIFDEUR HOUT

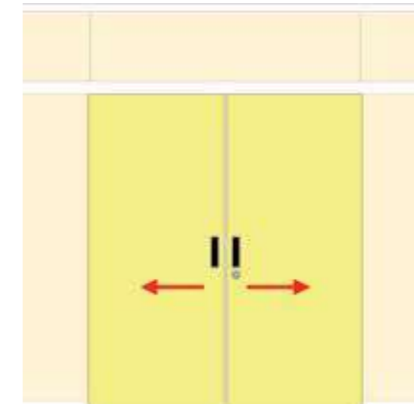


⑳ DUBBELE VOLLE SCHUIFDEUR HOUT

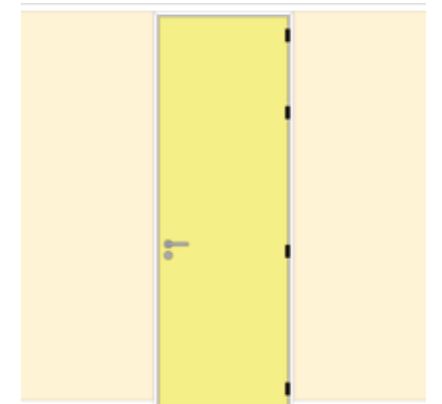


㉑ ENKELE VOLLE DEUR HOUT kamerhoog

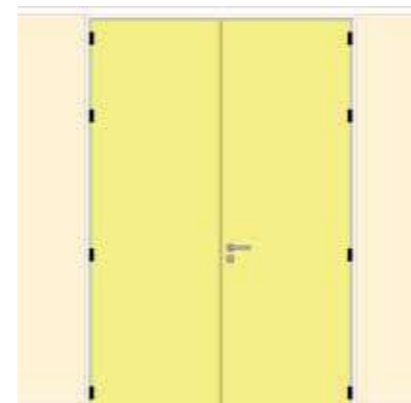

㉒ DUBBELE VOLLE DEUR HOUT kamerhoog

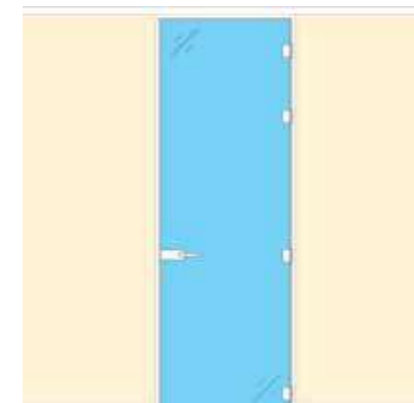

㉓ ENKELE GLASDEUR kamerhoog

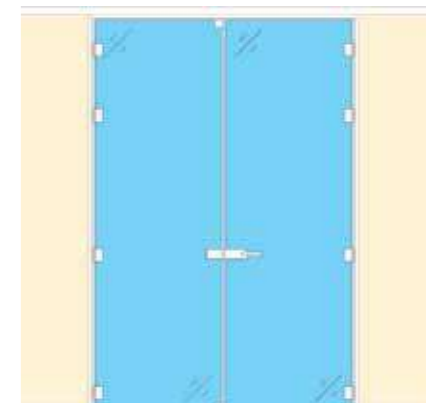

㉔ DUBBELE GLASDEUR kamerhoog

EUROCLOISON-DECO: technische beschrijving

De prefab scheidingswand EUROCLOISON-DECO is ontworpen voor de opdeling van bureelruimtes. Het systeem biedt een ruime waaier van afwerkingsmogelijkheden en is gemakkelijk verplaatsbaar en omvormbaar. De wanden verlaten de fabriek kant-en-klaar voor montage.

Samenstelling van de wand:

Vertrekkend van een structuur is de wand langs beide zijden bekleed met houtspaanelen. Kenschetsend zijn de rechthoekige, strakke en fijne profielen, de achteruitliggende plinten en friezen en de verticale open voegen.

1. geraamte, structuur of skelet van de wand:

Het geraamte bestaat uit een vloerprofiel, een plafondprofiel en muurprofielen in aluminium, gelakt in een RAL kleur van onze standaardgamma. Plinten en friezen zijn terugliggend ten opzichte van de bekledingspanelen. De verticale stijlen zijn gegalvaniseerd staal in C vorm zijn zo opgevat dat ze de doorgang van bekabeling toelaten. Er zijn inkepingen voorzien die het inhaken van de bekledingspanelen, glaskaders of deurenkastingen toelaten. Dichtingsvoegen in schuimrubber met gesloten cellen worden aangebracht op de profielen teneinde een rechtstreeks contact te vermijden.

2. bekledingspanelen:

De bekledingspanelen in houtspaanelaat 18 mm densiteit 650 kg/m³ worden vastgehaakt langs beide zijden van het geraamte. Een brede waaier van afwerkingen is mogelijk: vinyl, melamine, laminaat, houtfineer of textielbekleding. Eens geplaatst, blijft er een verticale achteruitliggende open voeg van drie millimeter tussen de panelen onderling. Een rotswolmat van 50 mm tussen de bekledingspanelen zorgt voor een goede akoestische isolatie.

3. beglaasde modules:







De glaskaders zijn opgebouwd vertrekkende van geëxtrudeerde aluminiumprofielen in gelakte uitvoering. RAL kleur naar keuze uit onze gamma. De glaskaders zijn als dubbel samengesteld profiel opgebouwd, wat een afzonderlijk monteren en demonteren toelaat. Een glaskader vervangen door een vol paneel is uitermate eenvoudig. De glaskaders laten het gebruik van glas van 5, 6 of 8 mm toe in diverse uitvoeringen: vlak klaar, gelaagd, gezandstraald enz. (zie specificatie in de prijsofferte). De aanwending van "Venetiaanse" jaloezieën kan in optie worden aangeboden.

4. deurmodules:

De deurlijsten worden uitgevoerd in gelakt aluminium RAL kleur naar keuze. Deze modules kunnen uitgevoerd worden in standaardhoogte, met doorlopend vast bovenstuk of kamerhoog.

Eigenschappen van de wand:

- Wanddikte: 100 mm.
- Standaardmodulatie: 1200 mm.
- Tolerantie op de hoogte: 15 mm.
- Grote flexibiliteit in de mogelijkheid elke module aan te passen.

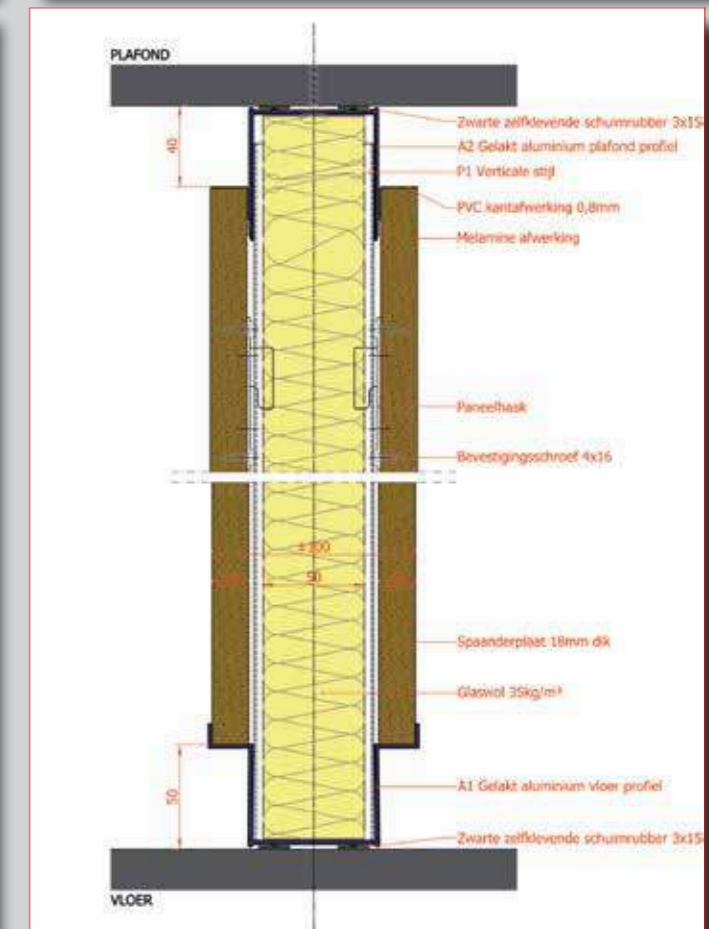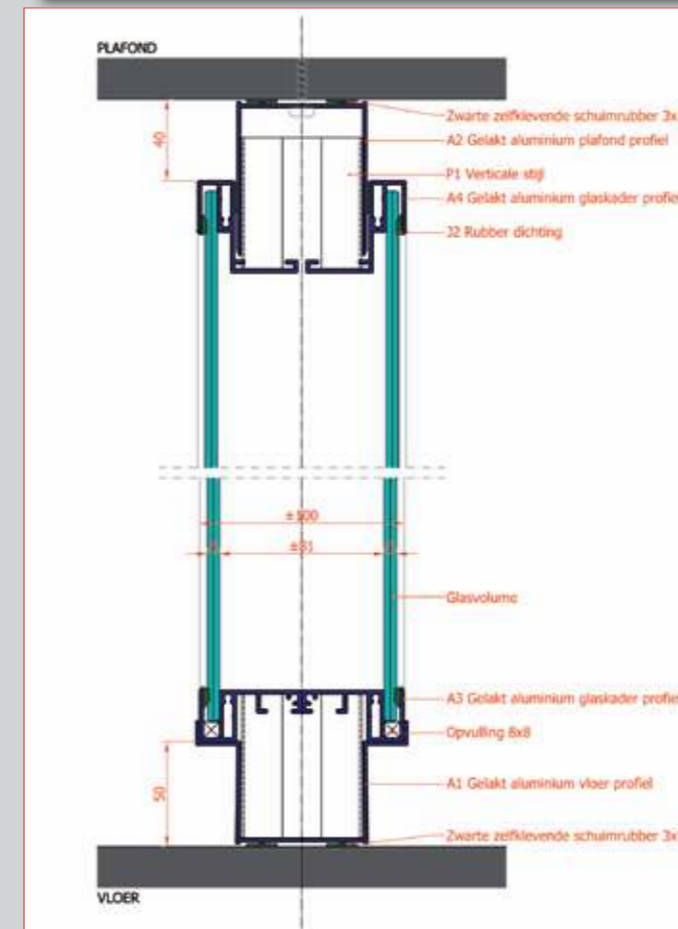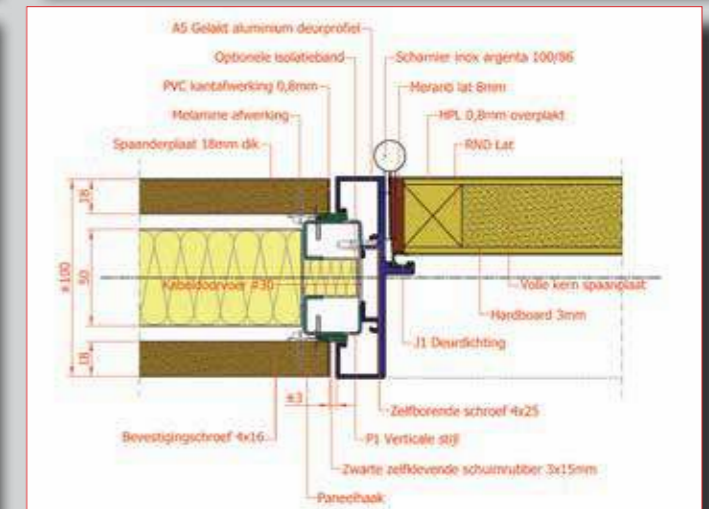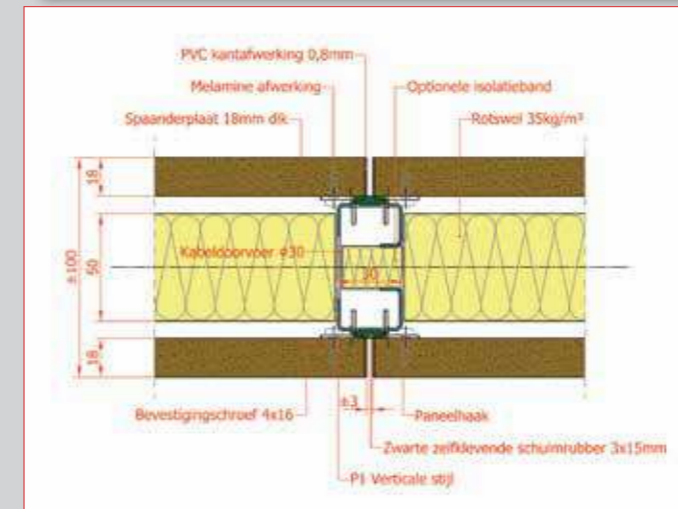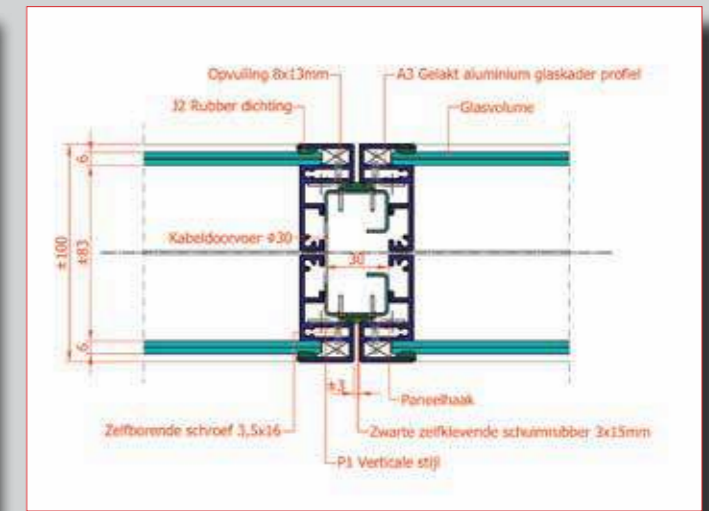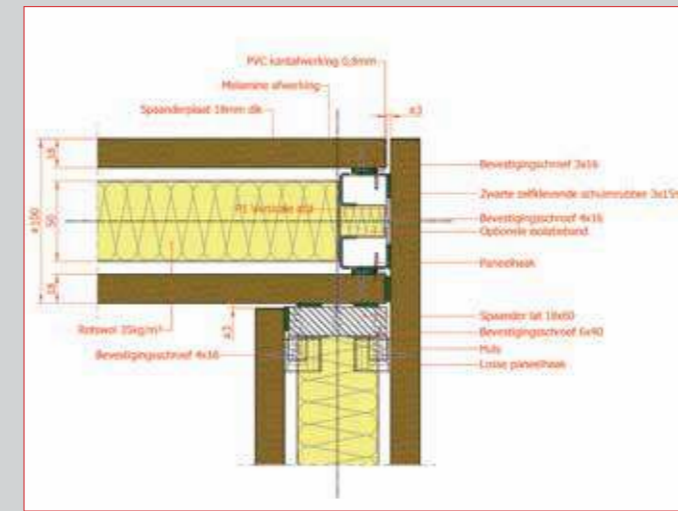


Een greep uit onze talrijke referenties:

- ABN AMRO BANK
- ALLIANZ
- BEO BANK
- COFELY FABRICOM GDF SUEZ
- NMBS/SNCB
- NYCOMED CHRISTIAENS
- P&V INSURANCE
- VOLVO GROUP BELGIUM
- WHITE ATRIUM BUILDING



“Goede wijn behoeft geen krans”

EUROCLOISON-DECO heeft alle eigenschappen die men van een eigentijdse hoogkwalitatieve bureelwand verwacht.

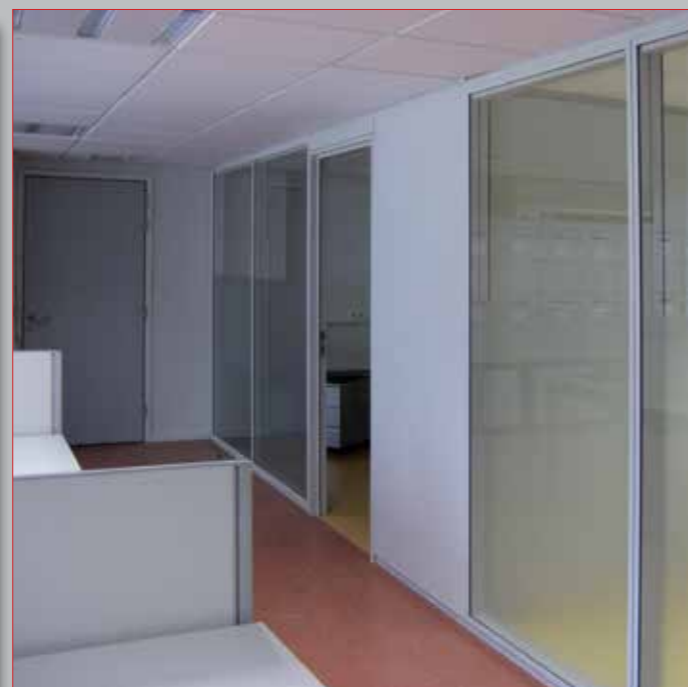



Maak kennis met het volledige EUROCLOISON-gamma

EUROCLOISON-SR: verplaatsbare systeemwanden monobloc

EUROCLOISON-SANI: sanitaire wanden en cabines

EUROCLOISON-DECO: decoratieve scheidingswanden

EUROCLOISON-MOBI: mobiele scheidingswanden

EUROCLOISON-TRANSPARENCE: volledig glazen wanden

EUROCLOISON-MS: metal stud wanden, vast of demonteerbaar

EUROCLOISON-PARAVENTS: "paravent"-wanden

EUROCLOISON-WALL CUPBOARDS: kastwanden

EUROCLOISON
DE PERFECTE SYSTEEMWAND

www.eurocloison.be - info@eurocloison.be
