

EUROCLOISON-SR



Verplaatsbare
Systeemwanden





EUROCLOISON-SR is het vlaggenschip van het EUROCLOISON-gamma. Bij deze universele systeemwand worden beide bekledingspanelen met inbegrip van de isolatie, eventuele glaspartijen en deurelementen volledig samengesteld in de fabriek. Als volledig pasklare en afgewerkte wandmodules komen deze verplaatsbare wanden op de werf aan.

Waarom u kiest voor EUROCLOISON-SR:

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding:

Dit uitgekende systeem, gebaseerd op standaardisatie van de gebruikte materialen in combinatie met een geoptimaliseerd fabricatieproces, waarborgt een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Daarenboven heeft deze wand doorheen de jaren zijn gelijke niet gevonden op het vlak van snelheid bij de plaatsing op de bouw site.

Snelle levertijden:

Eurocloison beschikt over een ruime voorraad profielen, panelen en afwerkingsmaterialen. De verwerking van deze elementen in functie van de specifieke vereisten van uw project gebeurt in onze eigen hout- en aluminiumschrijnwerkerijen hetgeen de kortst mogelijke levertijden garandeert.

Onverwoestbare wanden:

Eurocloison-SR is ongetwijfeld de makkelijkst te monteren en te demonteren scheidingswand. Alle modules met dezelfde breedte zijn onderling omwisselbaar. Hierdoor is het altijd mogelijk om de opbouw van een wand aan te passen aan uw behoeften. Speciaal gereedschap is hiervoor niet vereist.


Maatwerk aan de prijs van confectie: (u vraagt, wij maken!)

Eurocloison-SR wanden kunnen in een waaier van mogelijkheden worden aangemaakt. In functie van uw concept kunnen zij in volle uitvoering, gedeeltelijk of volledig beglaasd, worden uitgevoerd. Enkele of dubbele, volle of beglaasde deuren in hout, glas of aluminium, vervolledigen het concept. Elk project wordt specifiek volgens uw behoeften en op maat geproduceerd.

Snelle montage en demontage:

Het monteren van de EUROCLOISON-SR systeemwanden verloopt uitermate snel en met bijzonder weinig hinder. Het werk op de site beperkt zich inderdaad tot het aanbrengen van het boven- en onderprofiel van de scheidingswanden. Vervolgens worden de wandpanelen gewoon op hun plaats geschoven. De plaatsing van de wanden is vergelijkbaar met de plaatsing van kantoormeubilair.

Het plaatsen of het aanpassen van deze wanden in lokalen in exploitatie schrikt ons dan ook in het geheel niet af. Het demonteren ervan is uitermate eenvoudig en laat vrijwel geen sporen na. Dit biedt een onmiskenbaar voordeel, bijvoorbeeld bij het einde van een huurceel.

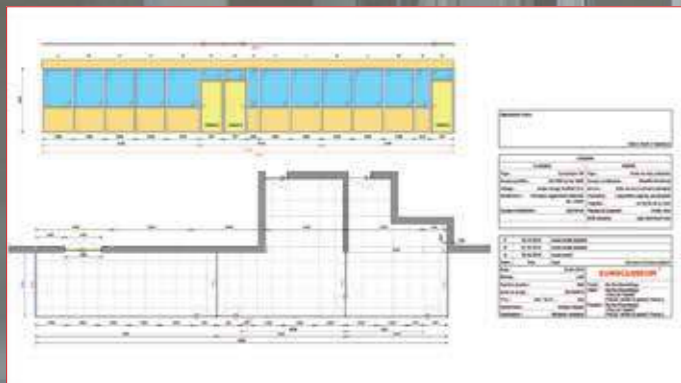

Opmeting en productie


Eens besteld, komen wij de wanden ter plaatse opmeten. Vervolgens worden er uitvoeringsplannen opgemaakt. Na goedkeuring van de plannen starten wij met de productie. Enkele dagen later kunnen de wanden worden geïnstalleerd.

Professionele montage


Op de locatie worden de wanden door onze professionele plaatsers met zorg gemonteerd. Omdat alles vooraf op maat gemaakt en geassembleerd wordt, kunnen wij de wanden in ijtempo en met een minimum aan hinder plaatsen.

WANDMODULES


EUROCLOISON-SR systeemwanden zijn verkrijgbaar als volle of beglaasde scheidingswanden in diverse uitvoeringen.

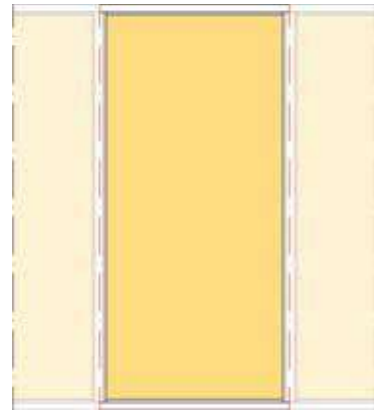

① VOL KAMERHOOG

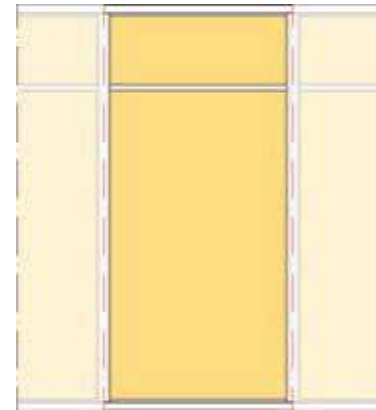


② VOL MET DWARSLIGGER

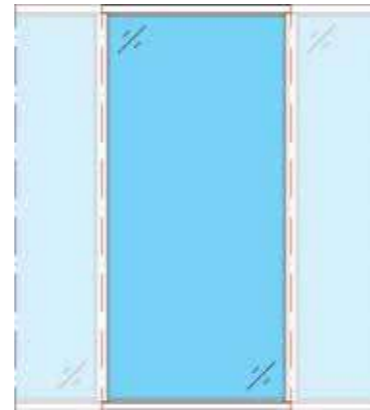


③ $\frac{2}{3}$ BEGLAASD KAMERHOOG
enkel glas

of
④ $\frac{2}{3}$ BEGLAASD KAMERHOOG
dubbel glas

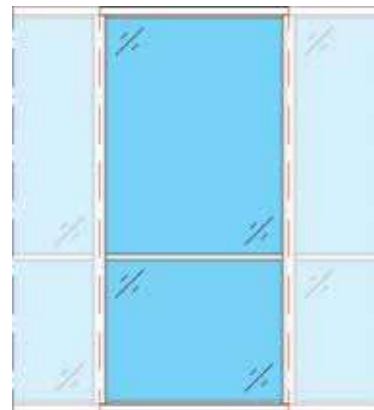


⑤ $\frac{2}{3}$ BEGLAASD + DWARSLIGGER
enkel glas

of
⑥ $\frac{2}{3}$ BEGLAASD + DWARSLIGGER
dubbel glas

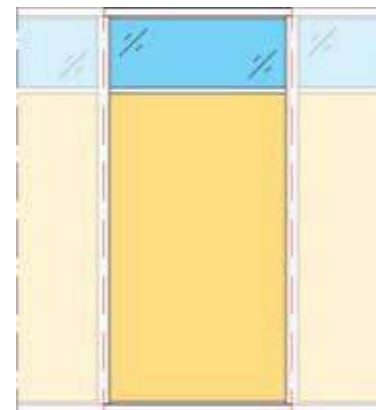


⑦ BEGLAASD BOVENLICHT
enkel glas

of
⑧ BEGLAASD BOVENLICHT
dubbel glas

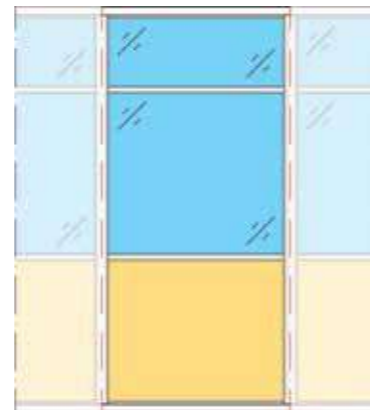


⑨ $\frac{2}{3}$ BEGLAASD enkel glas
of

⑩ $\frac{2}{3}$ BEGLAASD dubbel glas

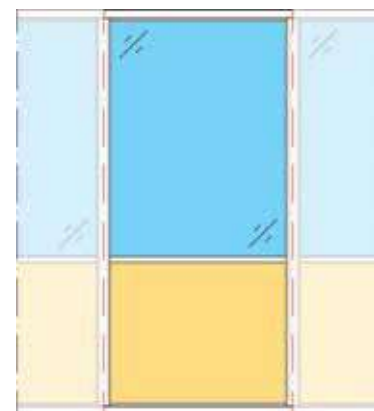


⑪ GROOT BEGLAASD
enkel glas

of
⑫ GROOT BEGLAASD
dubbel glas

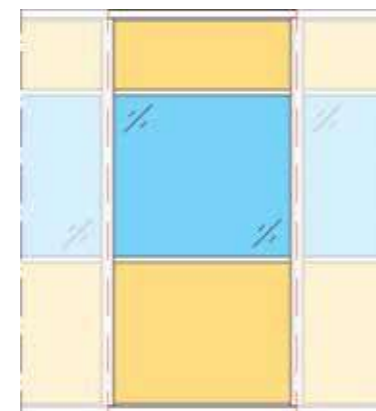

⑬ BEGLAASD MIDDENVELD
enkel glas

of
⑭ BEGLAASD MIDDENVELD
dubbel glas

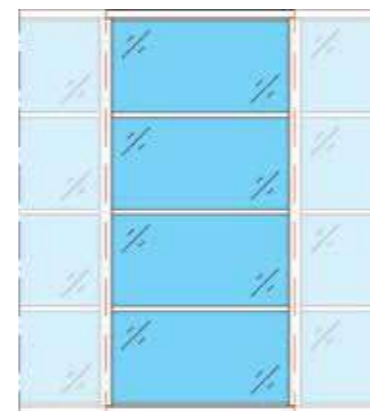


⑮ "PANORAMA" WAND
enkel glas


of
⑯ "PANORAMA" WAND
dubbel glas

WANDMODULES VOOR DEUREN

EUROCLOISON-SR systeemwanden bieden de mogelijkheid deuren te omkaderen met volle, volledig of gedeeltelijk beglaasde boven- en zijlichten.

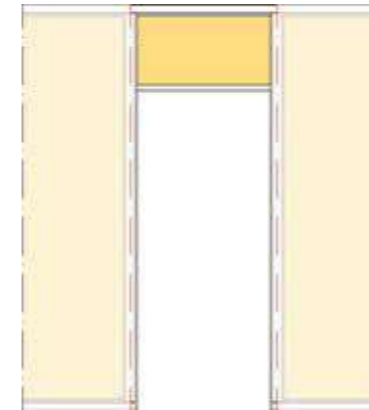


⑰ VOL BOVENLICHT
voor enkele deur

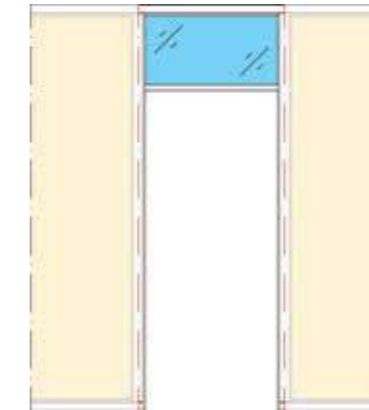


⑱ BEGLAASD BOVENLICHT
enkel glas, voor enkele deur


of
⑲ BEGLAASD BOVENLICHT
dubbel glas, voor enkele deur

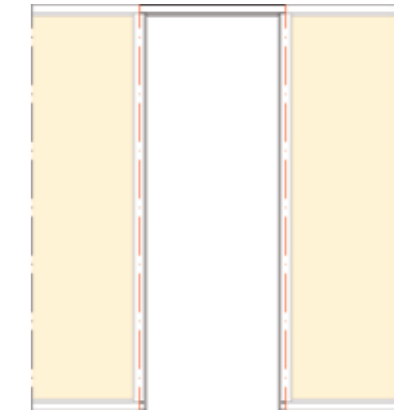

⑳ KAMERHOOG
voor enkele deur

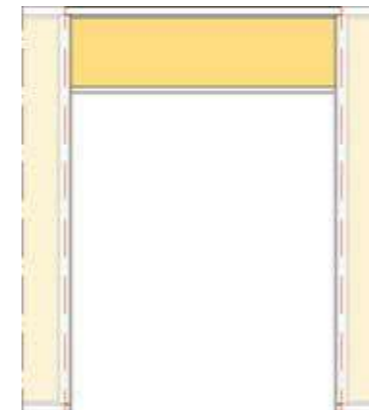


㉑ VOL BOVENLICHT
voor dubbele deur

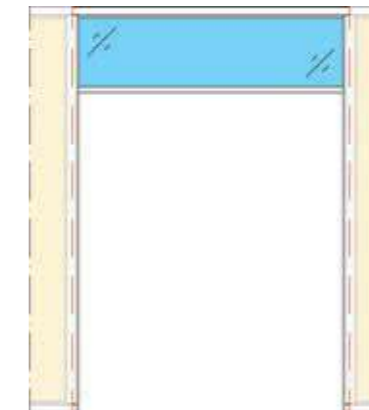


㉒ BEGLAASD BOVENLICHT
enkel glas, voor dubbele deur


of
㉓ BEGLAASD BOVENLICHT
dubbel glas, voor dubbele deur

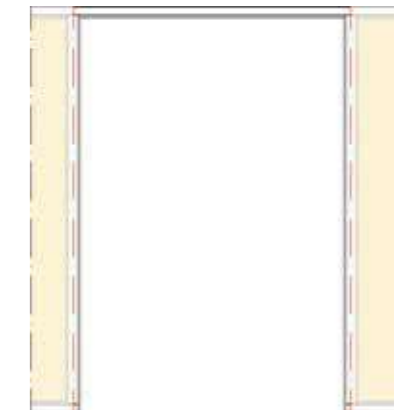

㉔ KAMERHOOG
voor dubbele deur

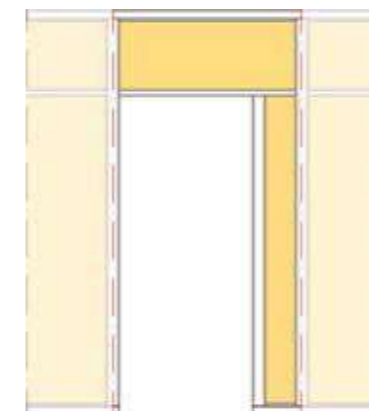


㉕ VOL BOVENLICHT
EN ZIJLICHT
voor enkele deur

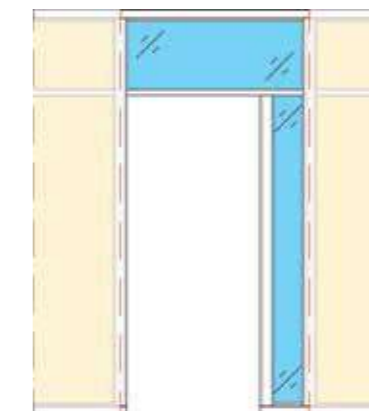

㉖ BEGLAASD BOVEN- EN ZIJLICHT
enkel glas, voor enkele deur

of
㉗ BEGLAASD BOVEN- EN ZIJLICHT
dubbel glas, voor enkele deur

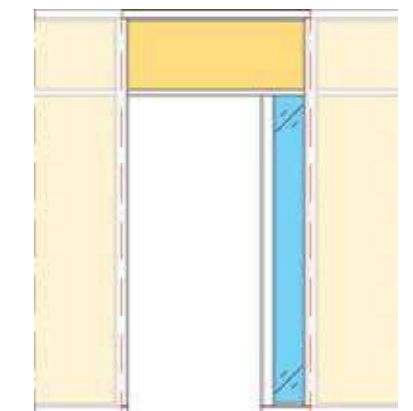

㉘ VOL BOVEN-BEGLAASD ZIJLICHT
enkel glas, voor enkele deur

of
㉙ VOL BOVEN-BEGLAASD ZIJLICHT
dubbel glas, voor enkele deur




EUROCLOISON-SR

Het sinds decennia beproefde wandstelsel kent zijn gelijke niet inzake duurzaamheid. Op een ongeëvenaarde manier linkt het functionaliteit aan esthetiek, met respect voor de afgesproken prijs.

DEURTYPES

EUROCLOISON-SR biedt een ruime keuze aan deurtypes. Uw gading niet gevonden? Zeg het ons, we zoeken samen naar een oplossing om aan uw wensen te voldoen.

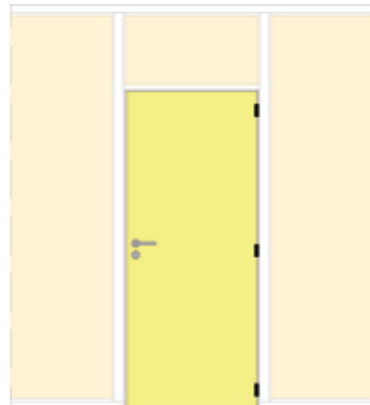

① ENKELE VOLLE DEUR HOUT




② ENKELE DEUR HOUT, beglaasd met grote glaskader




③ ENKELE DEUR HOUT, beglaasd met kleine glaskader




④ ENKELE DEUR HOUT, beglaasd met zijlicht

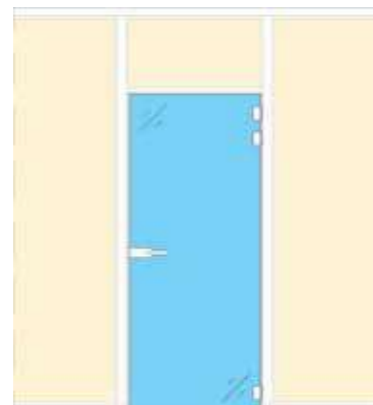


⑤ ENKELE GLASDEUR

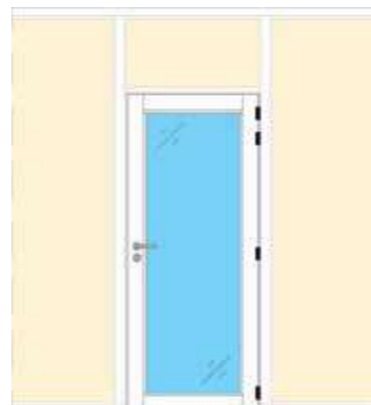

⑥ ENKELE ALUDEUR, beglaasd

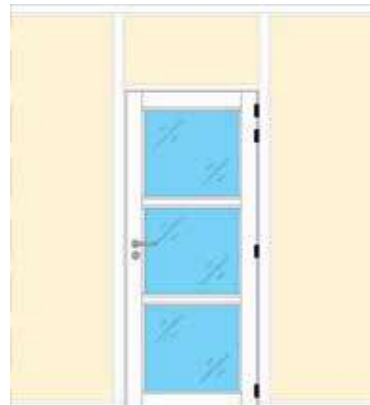

⑦ ENKELE ALUDEUR, beglaasd met dwarsliggers

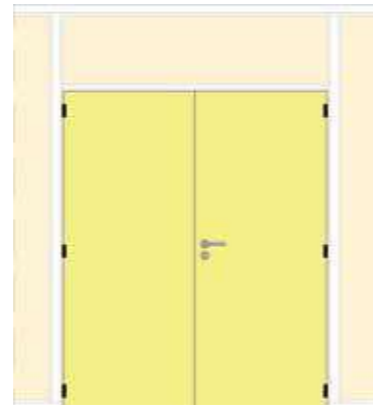


⑧ DUBBELE VOLLE DEUR HOUT




⑨ DUBBELE DEUR HOUT, beglaasd met grote glaskaders



⑩ DUBBELE DEUR HOUT, beglaasd met kleine glaskaders

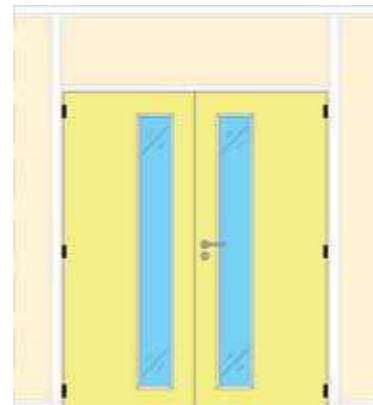


⑪ DUBBELE DEUR HOUT, beglaasd met zijlichten

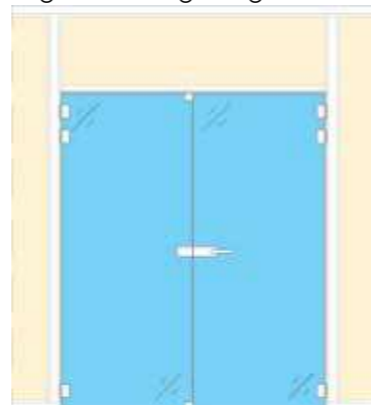


⑫ DUBBELE GLASDEUR

DEURTYPES


Alle deuren in het **EUROCLOISON-SR** wandstelsel kunnen worden uitgevoerd in tal van afmetingen en met verschillende afwerkingen.

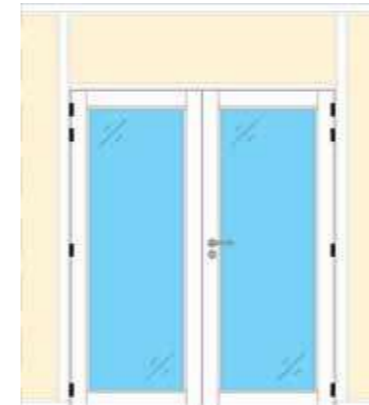


⑬ DUBBELE ALUDEUR, beglaasd

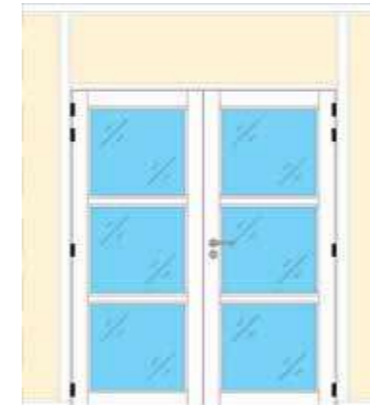


⑭ DUBBELE ALUDEUR, beglaasd met dwarsliggers

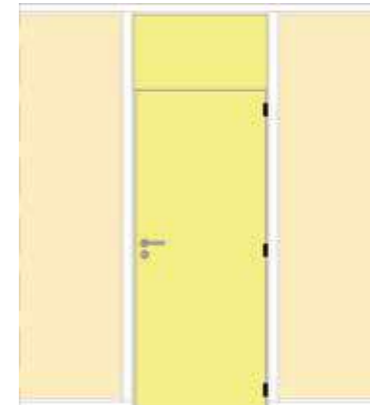


⑮ ENKELE VOLLE DEUR HOUT met doorlopend vast bovenstuk

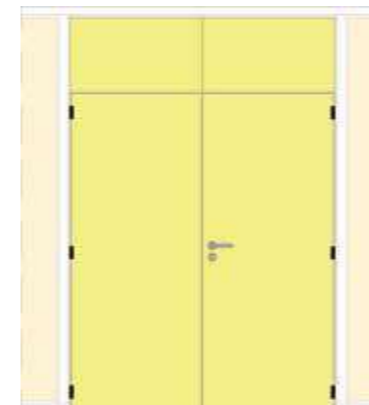


⑯ DUBBELE VOLLE DEUR HOUT met doorlopend vast bovenstuk

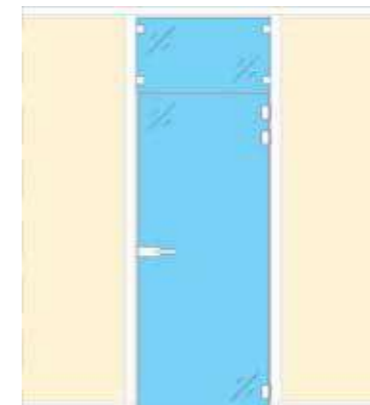


⑰ ENKELE GLASDEUR met doorlopend vast bovenstuk

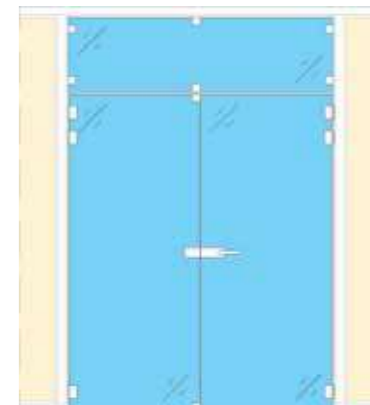


⑱ DUBBELE GLASDEUR met doorlopend vast bovenstuk

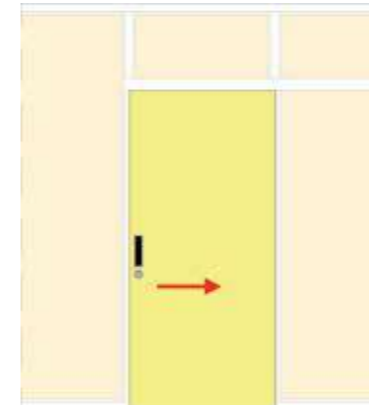


⑲ ENKELE VOLLE SCHUIFDEUR HOUT

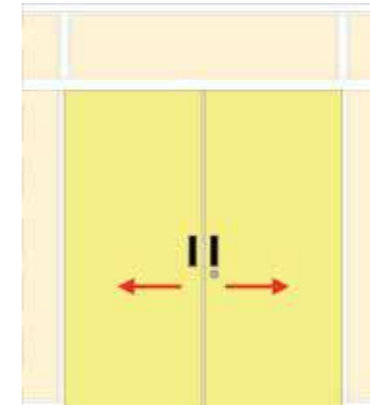


⑳ DUBBELE VOLLE SCHUIFDEUR HOUT

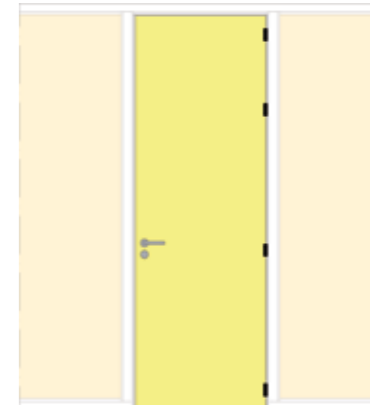


㉑ ENKELE VOLLE DEUR HOUT kamerhoog

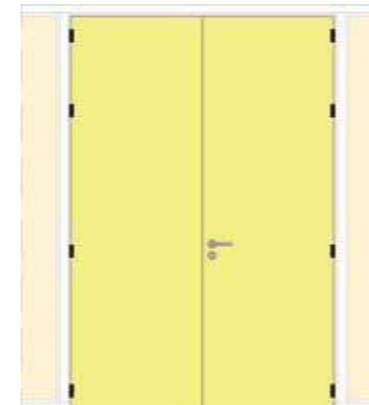

㉒ DUBBELE VOLLE DEUR HOUT kamerhoog

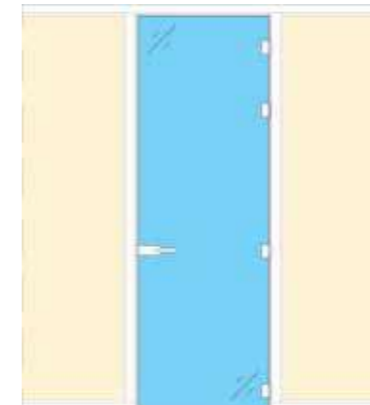

㉓ ENKELE GLASDEUR kamerhoog

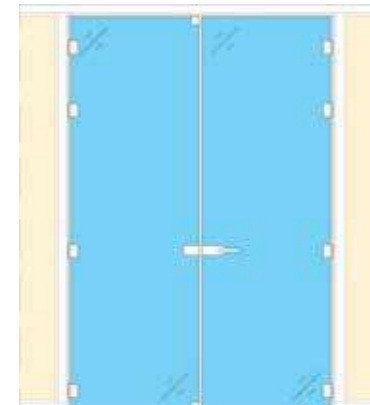

㉔ DUBBELE GLASDEUR kamerhoog

EUROCLOISON-SR: technische beschrijving

- De EUROCLOISON-SR wand is een geprefabriceerde verplaatsbare en omvormbare scheidingswand van het monobloc type. Dit betekent dat deze wand haast volledig in de werkplaats wordt klaargemaakt en als afgewerkt wandelement op de werf wordt aangeleverd.
- Dergelijk wandsysteem kent zijn gelijke niet als het op snelheid bij de montage aankomt. De monobloc elementen worden immers gewoon naast elkaar opgesteld en verbonden met klammen waarop de deklijsten geklipt worden.
- Hoewel de standaardmodulatie van het systeem 1,20 m bedraagt, kan er ook maatwerk in de meest uitgebreide zin van het woord mee gerealiseerd worden.
- Alle elementen zijn afzonderlijk demonteerbaar zonder de naastliggende elementen uit te nemen. Het volstaat de dekljsten aan beide zijden van de wand af te nemen en de klammen los te schroeven.
- Het demonteren en het terugplaatsen van wandelementen kan door ongeschoolde arbeiders uitgevoerd worden en vereist geen speciaal gereedschap. Elementen met dezelfde breedte zijn onderling verwisselbaar en bijgevolg is het altijd mogelijk de inplanting van een wand te wijzigen. Er bestaat dus een grote gebruiksoepelheid.
- Het contact van de wanden met vloer, plafond en muren is beschermd bij middel van rubberen voegen.
- De wanden zijn uitgerust met onder- en bovenprofielen, welke plint vormen en tegelijk een doorgang kunnen verlenen voor bekabeling van alle aard. Het doorvoeren van elektrische leidingen gebeurt tussen twee elementen achter de dekljsten. De schakelaars kunnen in de panelen, naast de profielen ingewerkt worden. Bij afgewerkte wanden blijft er geen enkele schroef of enig ander bevestigingsmiddel zichtbaar.
- De aluprofielen zijn oven-gelakt in een standaardkleur: wit RAL 9010, licht grijs RAL 7035 of alukleur RAL 9006. Andere kleuren zijn beschikbaar te kiezen uit de RAL-kaart. De méérprijs is afhankelijk van de gekozen categorie.
- EUROCLOISON-SR biedt een ruim assortiment standaard wand- en deurmodules (zie pag. 6-7) en een grote verscheidenheid aan deurtypes (zie pag. 10-11).
- De eigenlijke wandelementen zijn opgebouwd bij middel van aluminiumprofielen waarmee kaders worden gevormd. Hierin kunnen dan volle bekledingspanelen of glasvolumes in diverse uitvoeringen geplaatst worden. De volle gedeelten bestaan uit een sandwichconstructie gevormd door twee gemelamineerde houtspaanplaten met een dikte van 12 mm waartussen een glaswolmat wordt aangebracht. De wanden voorzien van glaspartijen kunnen enkel of dubbelschalig worden uitgevoerd.
- Diverse dikten van glas en verschillende uitvoeringswijzen kunnen worden aangeboden. De glasvolumes worden gevat in rubberen voegen. De openingen tussen de elementen en achter de deklatten worden opgevuld met glaswol.
- De afgewerkte wand oogt mooi en heeft een moderne eigentijdse aanblik.
- Het demonteren van wanden of wandelementen alsmede het verplaatsen van wanden, deuren of glasmodules is heel eenvoudig. Hierdoor kan dit veelzijdige wandsysteem probleemloos inspelen op de evolutie van uw organisatie.



Een greep uit onze talrijke referenties

- ALCATEL - MONT-SUR-MARCHIENNE
- AMP - ANDERLECHT
- AW EUROPE - BAUDOUR
- HAERENS - WILLEBROEK
- ICI PARIS XL - VILVOORDE
- MATEXI - WAREGEM
- NEXANS - CHARLEROI
- SKF - EVERE
- TOTAL - FELUY





Maak kennis met het volledige EUROCLOISON-gamma

EUROCLOISON-SR: verplaatsbare systeemwanden monobloc

EUROCLOISON-SANI: sanitaire wanden en cabines

EUROCLOISON-DECO: decoratieve scheidingswanden

EUROCLOISON-MOBI: mobiele scheidingswanden

EUROCLOISON-TRANSPARENCE: volledig glazen wanden

EUROCLOISON-MS: metal stud wanden, vast of demonteerbaar

EUROCLOISON-PARAVENTS: "paravent"-wanden

EUROCLOISON-WALL CUPBOARDS: kastwanden

EUROCLOISON
DE PERFECTE SYSTEEMWAND

www.eurocloison.be - info@eurocloison.be